



Abstandssensoren

DSA-K 28 und K 38

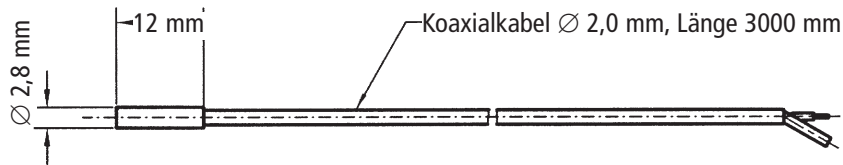

DSA-K 28

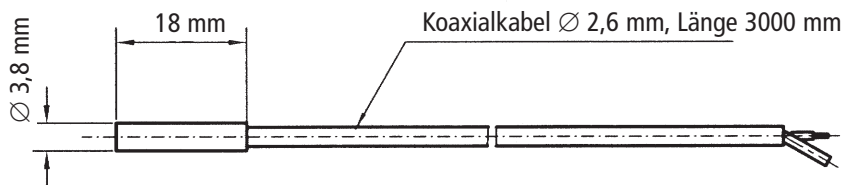

DSA-K 38

Technische Daten Sensorkopf

Modell	DSA-K 28	DSA-K 38
Stabiler Messbereich	0 bis 0,6 mm	0 bis 0,8 mm
Maximaler Messabstand	1,2 mm	2 mm
Erfassbare Objekte	Eisenmetalle	Eisenmetalle
Standardmessobjekt (Eisen, Dicke = 1 mm)	5 x 5mm	5 x 5mm
Wiederholbarkeit	0,002 mm	0,002 mm
Gehäuseschutzart	IP 67	IP 67
Umgebungstemperatur	-10 bis +60°C	-10 bis +60°C
Gewicht (einschl. Muttern und 3 m Kabel)	ca. 29 g	ca. 38 g
Artikel-Nr.	Ø.SH.DSA.K28	Ø.SH.DSA.K38

Achtung:

Die Sensoren sind nur einsetzbar in Verbindung mit einem Verstärker (z.B. Artikel-Nr. **Ø.AP.DSK.IS4** Vorverstärker IS4)

Montage

Befestigen Sie den Messkopf mit einer Schraube in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Kopfende (Anziehmoment: max. 2 Nm).

